


TH5851E




外形尺寸

UNIT:mm

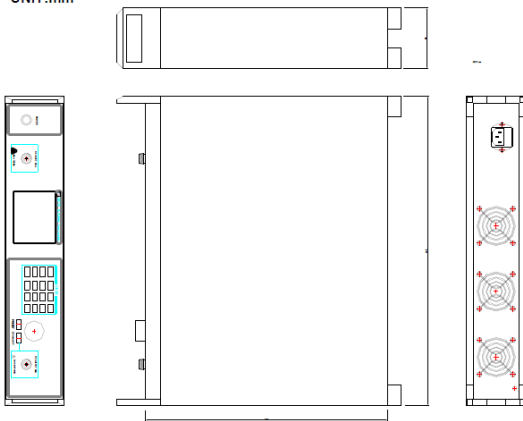

测试曲线 (Temp @+25°C)

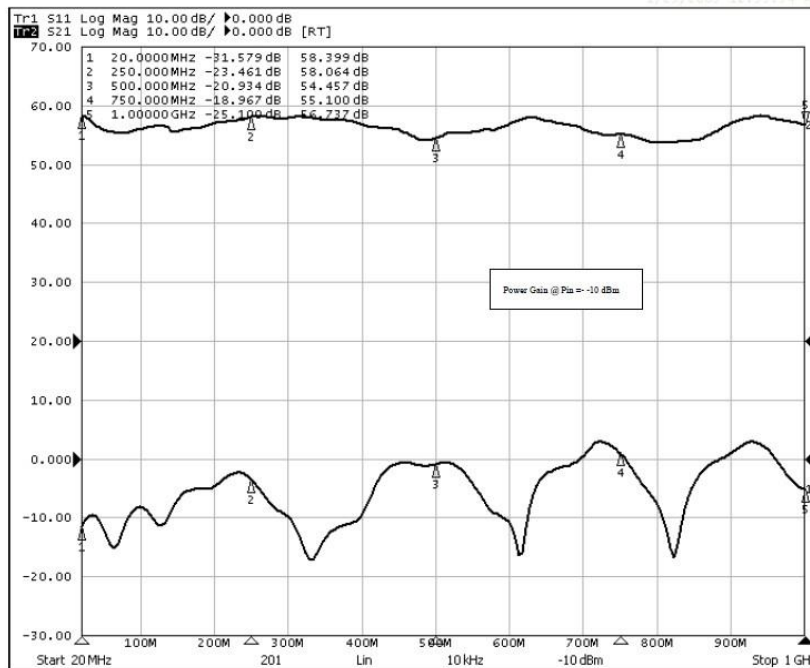

■ 频率范围	20 - 1000MHz
■ 开环增益	50dB typ
■ OIP3	55dBm
■ 最大输出功率	47dBm

技术指标@25°C

频率范围	20 - 1000MHz
开环增益	50dB typ
增益平坦度	±2.0dB typ
最大输出功率	47dBm
输入驻波	2.5 :1
输出驻波	2.5 :1
OIP3	55dBm
谐波抑制	-15 dBc
寄生抑制	-60 dBc
电压	100-240 V
工作温度	-20°C ~ 50°C
储存温度	-40°C ~ 85°C
最大入口功率	+10dBm

订单描述

TH5851E



指标特性

