

TSP-005010G3-VA



典型的应用领域


- 通讯雷达
- 射频换相
- 实验室测试用

■ 频率范围	0.5~1.0GHz
■ 插入损耗	4.0dB typ
■ 相位变化范围	360deg

技术指标@25°C

频率范围	0.5~1.0GHz
插入损耗	4.0dB typ
入口回波损耗	-10dB typ
出口回波损耗	-10dB typ
输入IP3	30.0dBm
控制电压范围	0~20V
调制带宽	5.0MHz
相位的电压灵敏度	20deg/Volt
相位的温度敏感性	0.4deg/°C
工作温度	-40°C~85°C
储存温度	-55°C~100°C
最大入口功率	20dBm
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm

外形尺寸

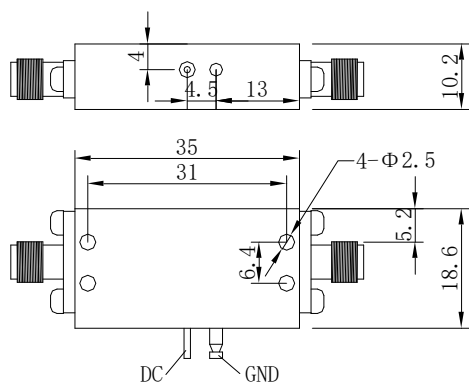

XB-02A UNIT: mm

订单描述

TSP-005010G3-VA 指标特性

测试曲线 (Temp @+25°C)

