


TSP-070100M3-VA



典型的应用领域

- 天线雷达
- 射频换相
- 实验室测试用

外形尺寸

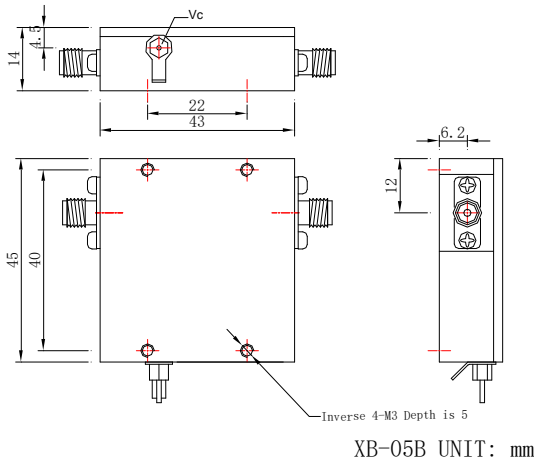

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	70~100MHz
■ 插入损耗	3.0dB typ
■ 相位变化范围	360deg

技术指标@25°C

频率范围	70~100MHz
插入损耗	3.0dB typ 6.0dB max
入口回波损耗	-10dB typ
出口回波损耗	-10dB typ
输入IP3	30.0dBm
控制电压范围	0~13V
调制带宽	5.0MHz
相位的电压灵敏度	45deg/Volt
相位的温度敏感性	0.4deg/°C
工作温度	-40°C~85°C
储存温度	-55°C~100°C
极限控制电压	18.0V
最大入口功率	23dBm
结构尺寸	45mm×43mm×14.2mm

订单描述

TSP-070100M3-VA 指标特性

